

Línea de vida autorretráctil (SRL) V-TEC™ con cable de MSA



Líneas de vida autorretráctil con cable para mantenimiento industrial – Ficha técnica

La SRL V-TEC™ con cable está diseñada para ser un elemento de conexión completa entre el soporte del cuerpo y el anclaje.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El absorbedor de energía interno asegura que las fuerzas pasadas al usuario y el anclaje se reduzcan a menos de 6 kN.
- Todos los componentes internos están fabricados con materiales con propiedades naturalmente resistentes a la corrosión.
- Dispositivo de amortiguación de retracción que restringe la velocidad máxima de retracción de la línea de vida si se libera mientras se extrae.
- El estuche endurecido está diseñado para resistir el daño por impacto y proteger los componentes internos.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| Material | |
|-------------------------------|--|
| Estuche | Policarbonato |
| Trinquetes | Acero inoxidable endurecido |
| Chasis | Acero inoxidable |
| Cierres de presión | Acero inoxidable |
| Muelle de retracción | Acero inoxidable |
| Módulo de tambor | PC-ABS (mezcla de policarbonato / ABS) con placa roscada de aluminio |
| Línea de vida con cable | Acero galvanizado o inoxidable |
| Mecanismo de bloqueo | Acero inoxidable y núcleo de bronce de manganeso |
| Gancho de seguridad | Acero galvanizado forjado / acero inoxidable con indicador de carga |
| Especificaciones técnicas | |
| Longitud | 6 m |
| Tipo de cuerda | Cable de acero galvanizado o inoxidable de Ø5 mm (7x19) |
| Tamaño | 1 90 x 175 x 110 mm (AxLxP) |
| Peso neto | 4 kg |
| Rango de peso | 60 - 140 kg (incluyendo herramientas) |
| Rango de temperatura | -40 °C a 54 °C |
| Funcionamiento | |
| Fuerza estática | 15 kN |
| Distancia máxima de detención | 2 m |
| Fuerza máxima de detención | 6 kN |
| Vida útil máxima | 10 años a partir de la fecha de fabricación |
| Aprobaciones | |
| ANSI Z359.14-2012 | |
| CSA Z259.2.2-98 (R2009) | |

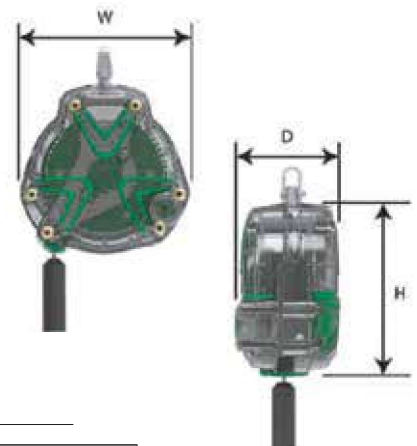

Información para ordenar

| Número de parte | Descripción | Número de parte | Descripción |
|--------------------------|---|--------------------------|--|
| 63206-00A 63206-00ACA | SRL V-TEC con cable de acero galvanizado de 6 m | 63306-00A 63306-00ACA | SRL V-TEC con cable de acero inoxidable de 6 m |
| | | | |

